

GUARNIZIONE AUTOMATICA SOTTOPORTA




GUARNIZIONE AUTOMATICA SOTTOPORTA SERIE PS

- Impedisce l'entrata di aria, insetti, fumo e polvere
- Movimento a cerniera azionabile solo con il pulsante di spinta
- Adattabile a diverse lunghezze di anta della porta
- Applicabile su porte in alluminio, PVC, legno e ferro
- Nessun attrito sul pavimento


La guarnizione automatica sottoporta: un nuovo prodotto funzionale e indispensabile.



La guarnizione sottoporta impedisce le infiltrazioni di aria e fumo ed evita l'ingresso di insetti e polvere. Fa risparmiare energia e garantisce maggior pulizia e sicurezza.

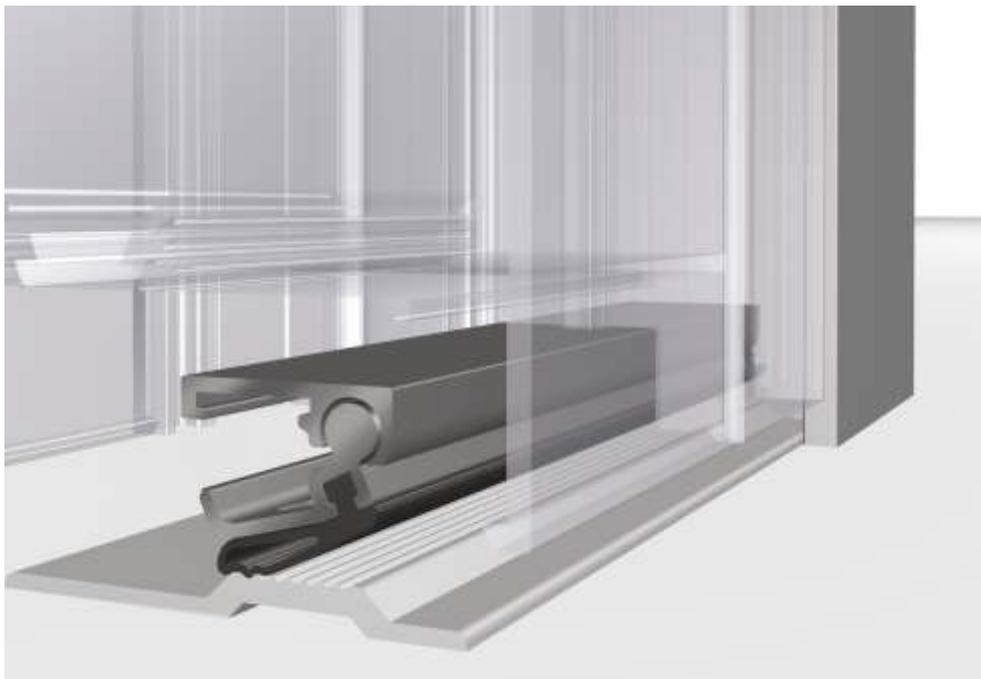

Il movimento a cerniera mette in pressione la guarnizione automaticamente solo a porta completamente chiusa. Aprendo la porta, la guarnizione si solleva evitando il trascinamento sul pavimento ed eliminando l'attrito e l'usura.

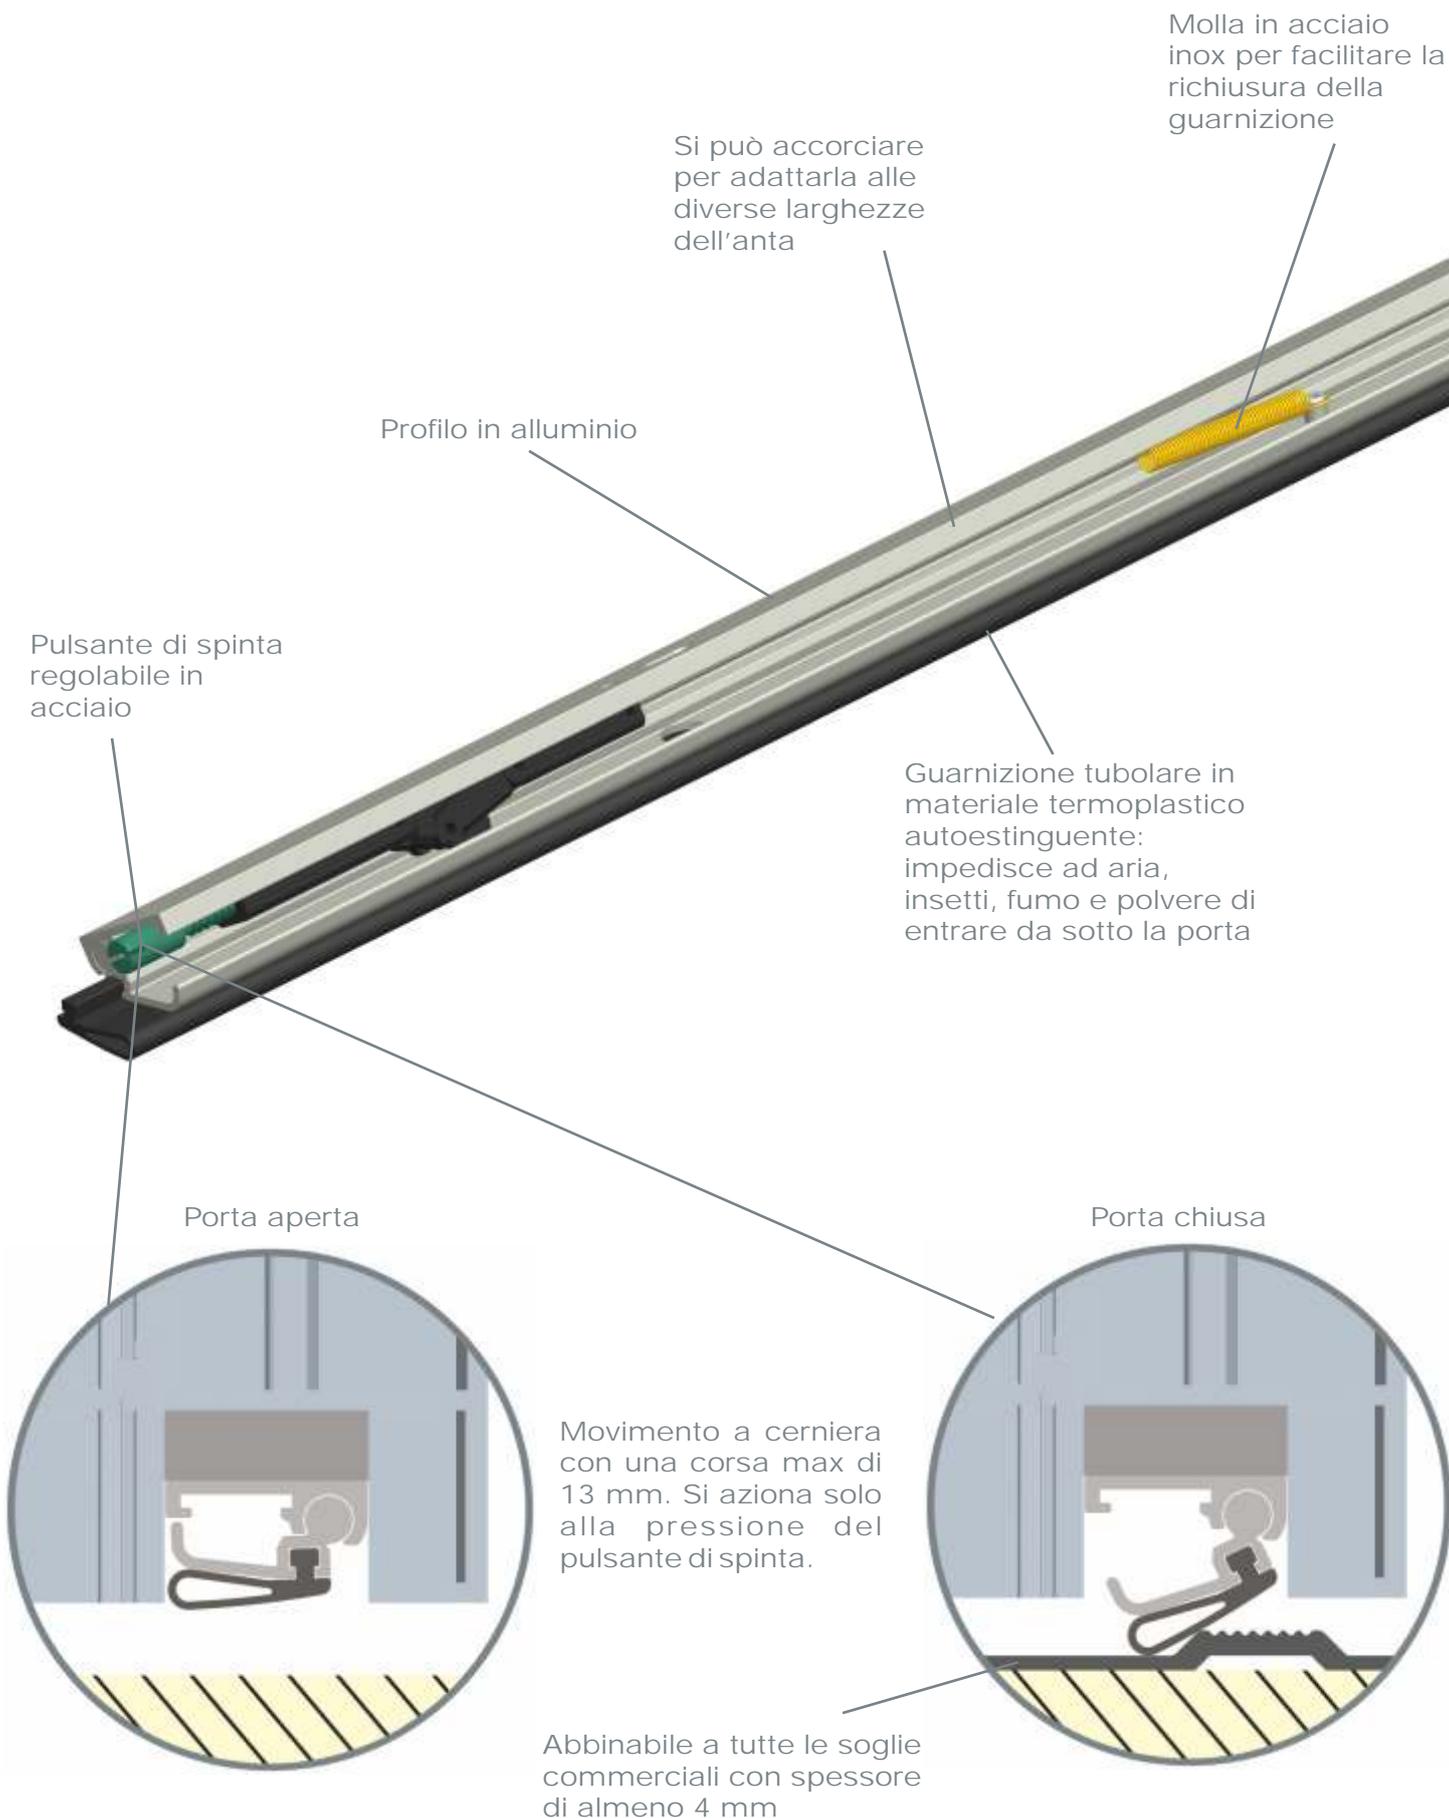


Guarnizione automatica sottoporta serie PS



Articolo	Descrizione	Pz.
PS/63	Guarnizione automatica sottoporta (L=630 mm) composta da: 2 profili in alluminio con movimento a cerniera regolato dalla pressione di un pulsante in acciaio, 1 guarnizione tubolare in materiale termoplastico autoestinguente. Si installa su porte in alluminio o in legno, con una corsa massima di 13 mm tra il fondo della porta ed il pavimento.	1
PS/93	Come PS/63 ma L=930 mm.	
PS/123	Come PS/63 ma L=1230 mm.	
PS/143	Come PS/63 ma L=1430 mm.	

Disegno tecnico

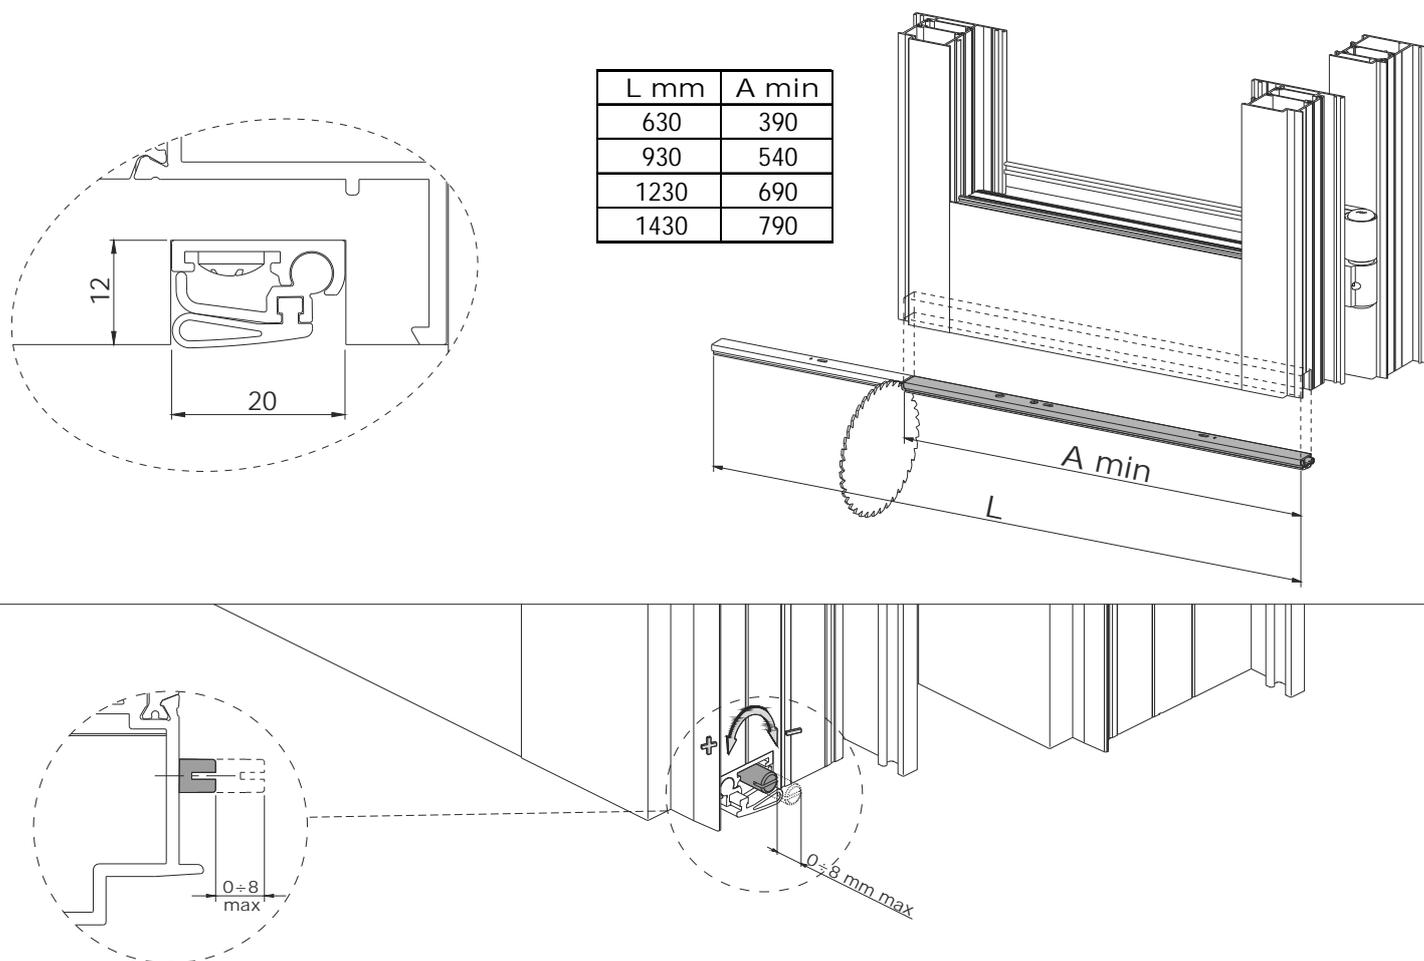

Prove funzionali

Ha superato con successo il test per i 200.000 cicli di apertura.
Oltre al normale uso, è utilizzata sugli ITT Savio per le porte su vie di fuga.
Pertanto, il serramentista che utilizza gli ITT Savio deve utilizzarla anche per la normale produzione.

1 LUIGISAVIO

Savio S.p.A.

Via Torino, 25 (s.s. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO)
tel. +39 011 964 3464 - fax +39 011 964 3474
www.savio.it - savio@savio.it