



In fase di montaggio controllare attentamente la posizione delle frecce incise sul nasello.

Da usare in abbinamento con le ferrogliere indicate in tabella.

| Profilo | Ferrogliera Art. |
|--------------------|------------------|
| All.co 5/TT compl. | 1425 |
| Ekip 40 compl. | 1425 |
| Ekip 50 compl. | 1425 |
| Nuovo NC 40 compl. | 1406.1 |

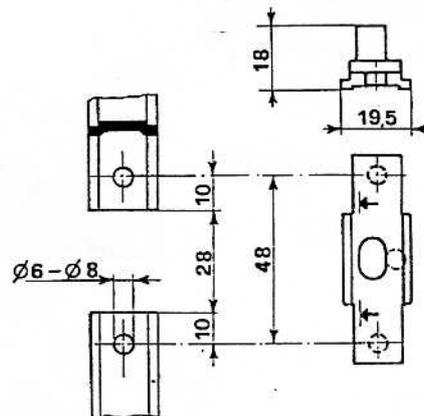


Applicazione su profili Ekip 40/50 complanare

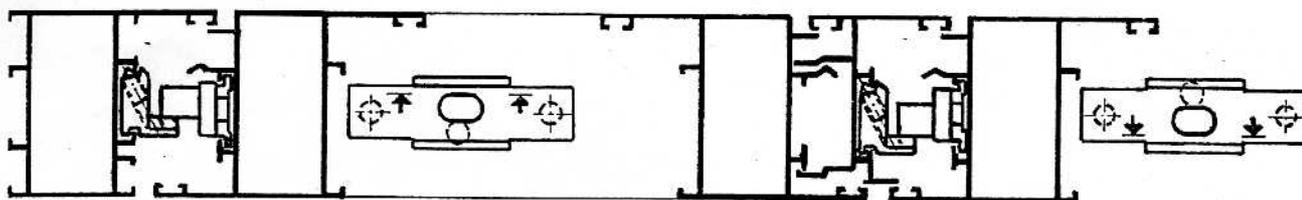

nodo laterale

nodo centrale

Applicazione sui profili: All.co 5/5 TT complanare - Nuovo NC 40 complanare

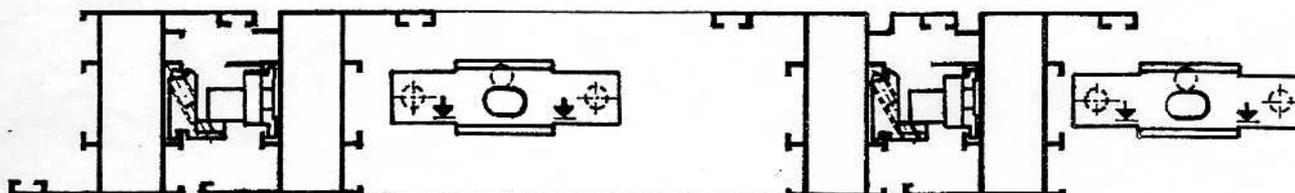

nodo laterale

nodo centrale

Utilizzo del nasello decentrato come terza chiusura o chiusura laterale

