

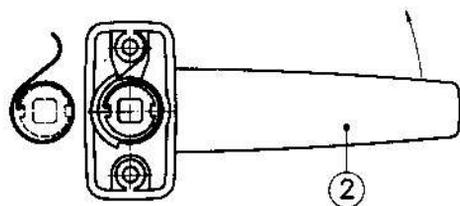
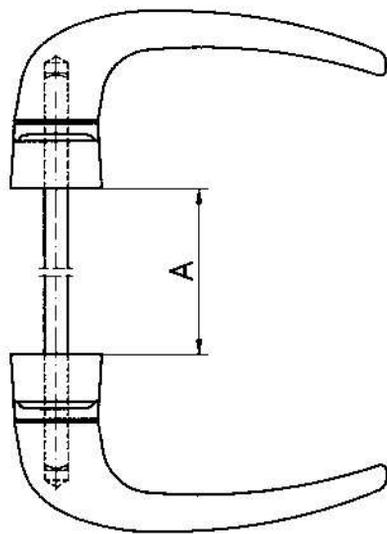


Posizionamento della molla di ritorno e lavorazione



- A) Posizione della molla:
nella coppia di maniglie, posizionare le
molle come indicato ai disegni 1 e 2

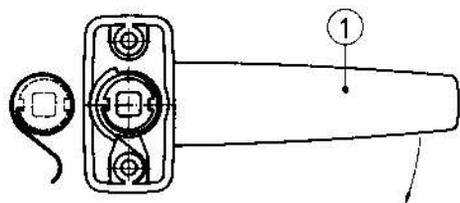

- B) Lavorazione



- C) Aperture

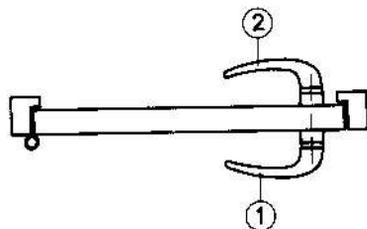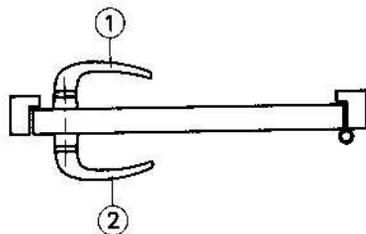

Quota A: da 40 a 54 mm. con alberello in dotazione
Quota A: da 55 a 75 mm. con alberello Art. 874.899